

Gradateur de phase 4x 400W – pilotable par DALI




L'ACTi-2304AC est un **gradateur à coupure de phase pilotable par un réseau DALI ou par bouton poussoir**. Dans un **boîtier rail DIN**, il dispose de 4 canaux de sortie. Le gradateur permet de gérer des luminaires LED compatibles avec cette technique de gradation, et peut alimenter jusqu'à 4x 400W de luminaires. Ce gradateur est compatible avec tous les modules et les luminaires à LED 230 VAC d'ACTiLED.



- 4 canaux indépendants
- Coupure de phase descendante
- Gradation de 1% à 100%
- 4 adresses DALI (canaux séparés) ou 1 adresse (canaux synchronisés)
 - assignables manuellement sur le boîtier (boutons et afficheur 2-digit)
 - assignable par un Master via le réseau DALI
- Adapté pour les luminaires ACTiLED avec « Module LED 230 VAC » (et compatible avec les lampes halogènes ou à filaments)

EXEMPLES DE CÂBLAGE

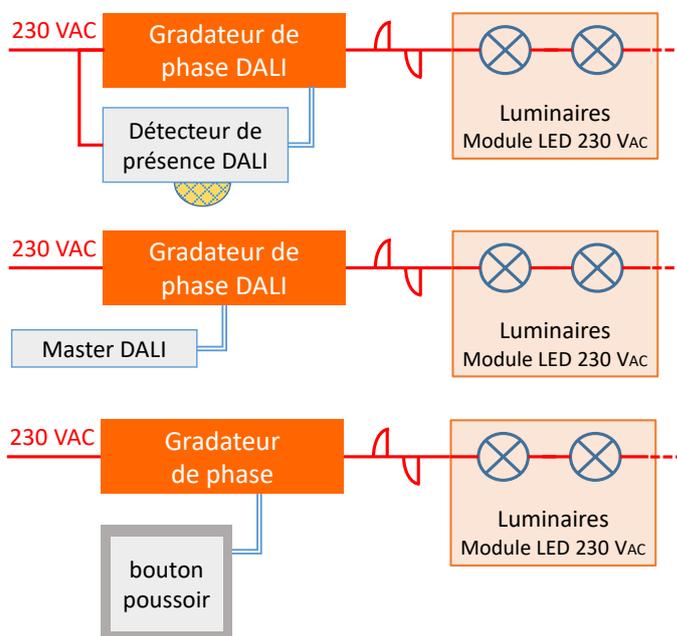

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Classe électrique	Classe II
Tension d'entrée	100-240 VAC
Tension sortie	4x (100-240) VAC
Puissance sortie	4x 400 W @230V 3x 500 W @230V 2x 600 W @230V 1x 800 W @230V
Commande DALI	4 adresses
Bornier à vis	Câble 0,5 à 2,5 mm ²
Plage d'utilisation	-20°C +50°C

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Longueur, largeur, hauteur	145,4 x 90 x 66,4 mm
Boîtier	Rail DIN Plastique couleur crème

RÉFÉRENCE DE COMMANDE : 1622014000



ACTi-2304AC
Ref. 11-00064-04