

Suspension tubulaire 360° - Ø50mm



ACTiTube360S est un luminaire éclairant à 360° ; élégant au design minimaliste. Pensé pour les grands volumes, il diffuse une lumière harmonieuse, uniforme, et linéaire. Avec un diamètre de 50mm, il est disponible en 4 différentes longueurs et se fixe en suspendu verticale ou horizontale.

Classe électrique

Protection

Résistance aux chocs

Température d'utilisation

Classe II

IP40, option IP65

IK08

-20°C +35°C

Longueurs disponibles (mm) :

640 940 1240 1540

- Compact et élégant
- Éclairage homogène à 360° sur toute la longueur
- Alimentation On/Off, DALI ou Casambi®
- Facile à installer : bloc alimentation en saillie ou encastré – câble de suspension et d'alimentation disponible en 3 longueurs

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Tube	Polycarbonate opale
Embouts	Aluminium
Fixation	Suspendu en vertical avec boîte de fixation et câble
Couleur	Embouts et boîte de fixation peints en blanc (défaut) ou noir (option)


CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Flux lumineux¹	3100 lm/m
IRC	>90
Temp. de couleur	3000K, 4000K
MacAdam	≤3
Durée de vie	50000 heures (L90B50)
Risque photobiologique	Groupe 0 (aucun risque)

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance électrique	23 W/m
Alimentation	230V +/-10%, 50/60 Hz
	ON/OFF
Gradation	DALI ou Casambi®

DISTRIBUTION PHOTOMÉTRIQUE

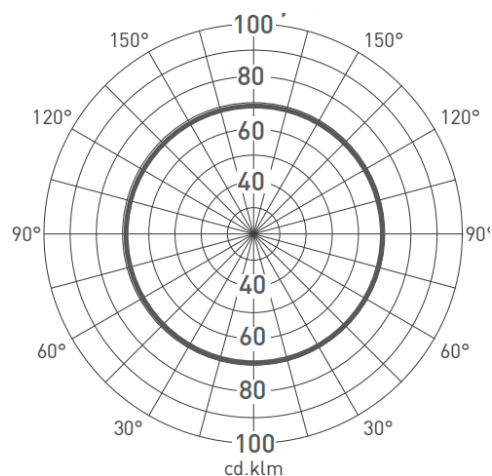

Les fichiers IES et LTD sont disponibles pour chaque version de produit.

AUTRES NORMES

Résistance au fil incandescent	850°C
Classement au feu	M1
Conformité	EN 60598

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Tubulaire	D	L
ACTiTube360S600...	50 mm	640 mm
ACTiTube360S900...	50 mm	940 mm
ACTiTube360S1200...	50 mm	1240 mm
ACTiTube360S1500...	50 mm	1540 mm

FIXATION ET RACCORDEMENT

FIXATION


Boitier Fixation Rond

D=100 mm, H=50 mm
Non disponible avec alimentation DALI ou longueur 1540 mm.



Boitier Fixation Encastré

D=120 mm, H=2 mm



Boitier Fixation Allongé

L=200 mm, l=40 mm H=40mm



ALIMENTATION

Le bloc d'alimentation livré s'insère dans le boîtier de fixation (ou dans le faux plafond pour le boîtier encastré).


- En standard : On/Off
- En option : DALI ou CASAMBI

CÂBLE DE SUSPENTE

- En standard : 1,5m
- En option : 3m ou 5m

¹ Flux lumineux typique en 4000K.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

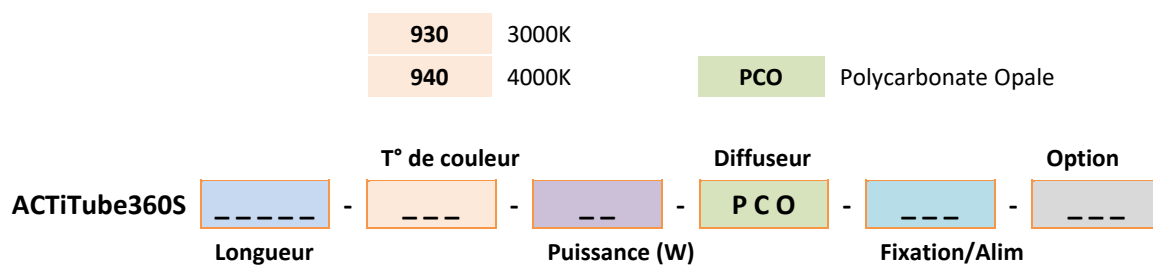

Longueur	Puissance (W)	Fixation/Alim		
		Ronde on/off	Ovale on/off	Encastré on/off
600	16	FR	FO	FE
900	22	FR	FO	FE
1200	28	FR	FO	FE
1500	37		FO	FE

Options

NOIR	Cache alimentation noir et embouts noir
DA	Alimentation DALI
CAS	Alimentation CASAMBI
CAB3	Câble 3 m
CAB5	Câble 5 m
IP65	Protection niveau IP65

Exemple de référence	Description	Version standard (hors options)
ACTiTube360S1200-830-28-PCO-FR	Longueur 1240 mm, 3000K, puissance 28,1W, boîte fixation ronde.	Couleur : Blanc Câble de 1,5 m

CALCUL DES FLUX LUMINEUX

■ Flux du luminaire (lm) = Rendement (lm/W) x Puissance (W)

	3000K	4000K
Rendement (lm/W)	130	137

Exemple de calcul pour le **ACTiTube360S1200-830-28-PCO-FR** : 130 (lm/W) X 28,1 (W) = 3653 lm