

Gradateur de phase 2x 288W – pilotable par DALI

L'ACTi-2302AC est un **gradateur à coupure de phase pilotable par un réseau DALI**. Il dispose de 2 canaux de sortie.

Le gradateur permet de gérer des luminaires LED compatibles avec cette technique de gradation, et peut alimenter jusqu'à 2x 288W de luminaires.

Ce gradateur est compatible avec tous les modules et les luminaires à LED 230 VAC d'ACTiLED.

- 2 canaux indépendants
- Coupure de phase descendante
- Gradation de 0% à 100% avec niveau minimum d'éclairage réglable manuellement sur le boîtier
- 1 ou 2 adresses DALI (commande des canaux séparés ou synchronisés)
 - assignables manuellement sur le boîtier (boutons et afficheur 2-digit)
 - assignable par un Master via le réseau DALI
- Adapté pour les luminaires ACTiLED avec « Module LED 230 VAC » (et compatible avec les lampes halogènes ou à filaments)



Classe électrique

Classe 2


Protection

IP20

Température d'utilisation

-20°C +50°C

Exemples de câblage

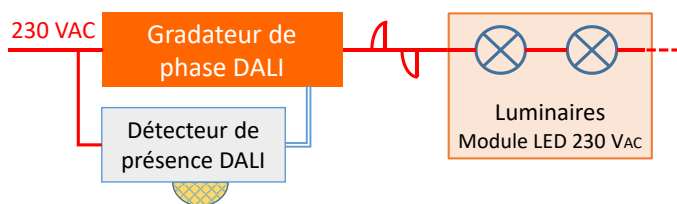

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'entrée	100-240 VAC
Tension sortie	2x (100-240) VAC
Puissance sortie	2x 288 W @230V
Commande DALI	2 adresses (type 6)
Bornier à vis	Câble 0,5 à 2,5 mm ²

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Longueur, largeur, hauteur	170 x 59 x 29 mm
Poids	160 g
Boîtier	Plastique blanc

RÉFÉRENCE DE COMMANDE : 1622013000