

ActiDISK

Modules LED circulaires 230V

LSED130150 - 150 mm

Module d'éclairage LED circulaire sans bloc d'alimentation externe. Hauteur de 7mm permettant une liberté de design du luminaire.

Idéal pour avoir une lumière homogène sur toute la surface du diffuseur.

Source d'éclairage certifiée à la connectique simplifiée très rapide à installer.


APPLICATIONS TYPIQUES

- Architectural, tertiaire, hôtellerie
- Plafonnier, applique, hublot, downlight
- Rétrofit, luminaire extra plat

CARACTÉRISTIQUES



- Alimentation directe 230VAC
- 88 LED boitier 5630
- Angle de diffusion extensif
- Gradation par coupure de phase
- Pilotage ON/OFF par DALI (option)
- Protection IP20 (option)
- Efficacité lumineuse 120 lm/W

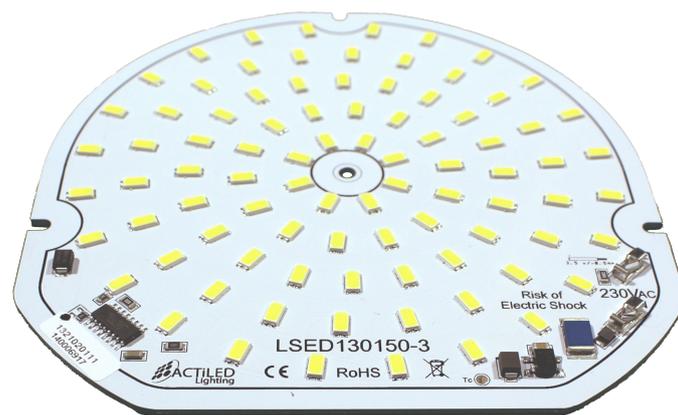

12 W

1330 lm
2700K

1450 lm
4000K

AVANTAGES

50 000 heures



Garantie 5 ans




- Raccordement rapide au 230V par bornier
- Durée de vie de l'alimentation > 50000Hrs
- Pas de courant d'appel à l'allumage
- Source d'éclairage anti-éblouissement
- Répartition de la chaleur optimisée pour un management thermique simplifié

Redynamisez votre gamme avec le système "AISÉ®"
Alimentation Intégrée à la Source d'Éclairage

LSED130150

DIMENSIONS MÉCANIQUES

130 mm x 150 mm x 7 mm

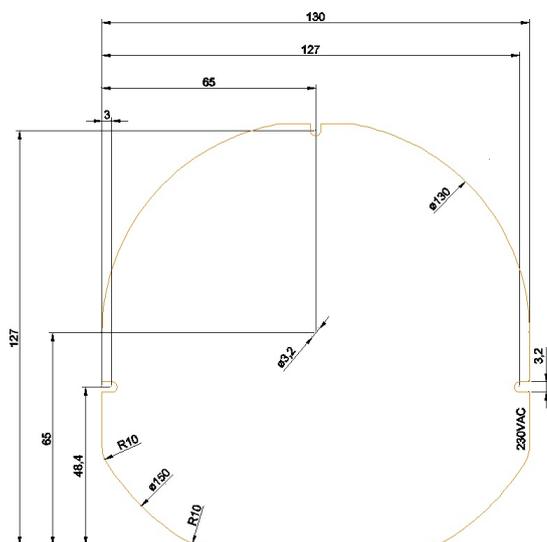

OPTIONS

- ActiCOVER en polycarbonate :
Protection contre les contacts
directs des parties actives

IP20



CONFORMITÉ AUX NORMES

- Directive CEM 2004/108/CE : EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547
- Directive basse tension 2006/95/CE : EN 62031
- Photo biologique : EN 62471
- RoHS

- Fichiers photométriques disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Puissance système	Alimentation	Facteur de puissance	Flux lumineux	Température couleur	IRC
LSED130150-3 12 827	12 W	220-240 VAC - 50 Hz	0,98	1330 lm	2700 K	> 80
LSED130150-3 12 830	12 W	220-240 VAC - 50 Hz	0,98	1350 lm	3000 K	> 80
LSED130150-3 12 840	12 W	220-240 VAC - 50 Hz	0,98	1450 lm	4000 K	> 80
LSED130150-3 12 850	12 W	220-240 VAC - 50 Hz	0,98	1500 lm	5000 K	> 80
LSED130150-3 12 865	12 W	220-240 VAC - 50 Hz	0,98	1450 lm	6500 K	> 80

Paramètres adaptables selon votre projet

ACTILED Lighting, société française, spécialiste des sources d'éclairage LED,
vous accompagne vers le smart lighting



www.actiled.com

contact@actiled.com - Tél + 33 9 72 44 77 37

DC Ver 1.0